



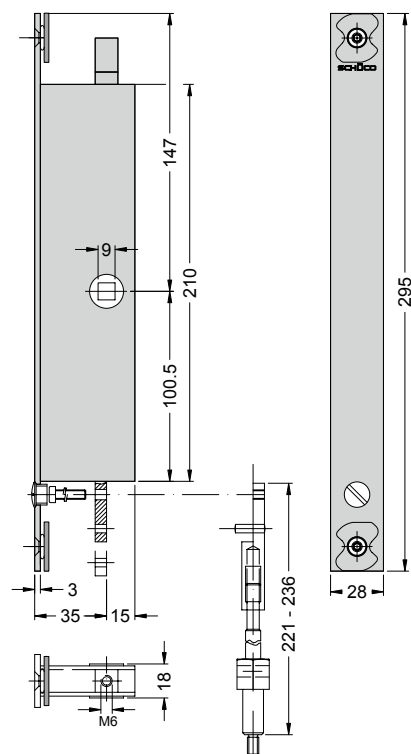

Zulassung / Hinweise:
Approval / notes:

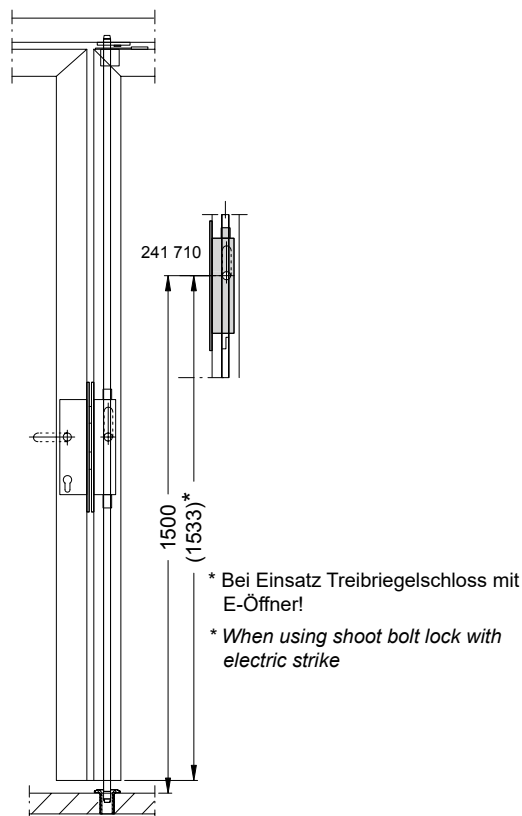

Umlenkgetriebe

- Für Standflügel
- Bei Montage des Standflügel-Türdrückers in ≥ 1500 mm Höhe
- Einsatz bei Antipanikgarnituren
- Drehnutenstein vormontiert
- Inklusive Hubadapter



Nicht für Türen nach EN 1125 geeignet!
Türdrücker ohne Rückholfeder erforderlich!

Shoot bolt return mechanism

- For secondary leaf
- For installing the secondary leaf lever handle at a height of ≥ 1500 mm
- Use with panic fittings kits
- Pre-assembled sliding block
- Includes stroke adapter



Not suitable for EN 1125 doors.
Door handle without return spring required.

Panikfunktion Panic function		○
Selbstverriegelnd Self-locking		○
Mit E-Öffner With electric strike		○
Motorische Funktion Electric operation		○
Mit Überwachung With monitoring		○
Widerstandsklasse Security class		○
	Hinweis Note	❶
Dornmaß Backset	Standflügel Secondary leaf	35
2) Innen öffnend Inward-opening	DIN LS	241 710
	DIN RS	
Außen öffnend Outward-opening	DIN LS	241 710
	DIN RS	
		1
Schließplatte Strike plate		-

Einsetzbar in: • Can be used in:

Brand- und Rauchschutztüren Fire and smoke doors	
Schüco ADS 65.NI FR 30	●
Schüco ADS 80 FR 30	●
Schüco ADS 80 FR 60	●
Schüco Firestop T90	●
Schüco ADS 65.NI SP	●

❶ Für Zubehör und weitere Informationen siehe nächste Seite!
For accessories and more information, see the next page.

2) Siehe Hinweise auf der Seite: F2-33
See notes on page: F2-33

Door hinges
Türhänder

Lock technology
Schließtechnik

Emergency exit switch
Fluchttürsicherung

Schüco DCS
Schüco DCS

Door handles
Türdrücker

Top door closers
Oben-Türschließer