
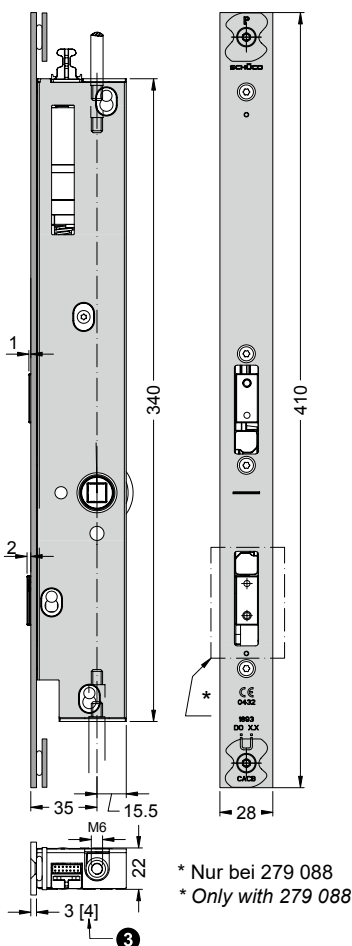


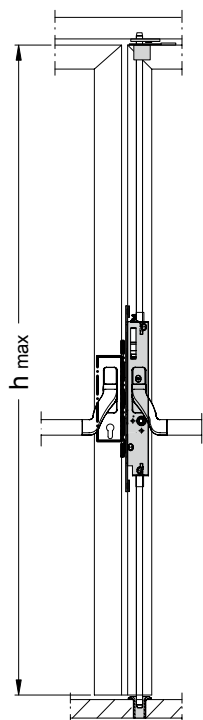

* Nur bei 279 088
* Only with 279 088

Technische Daten:

- Nennspannung: 24 V DC $\pm 10\%$
Stromaufnahme: 2 - 4,2 A
Restwelligkeit: 10 mV pp
Standby: max. 100 mA
Entriegelungszeit: 0,7 - 1 sec

Technical data:

- Rated voltage: 24 V DC $\pm 10\%$
Current consumption: 2 - 4,2 A
Residual ripple: 10 mV pp
Standby: max. 100 mA
Unlocking time: 0.7 - 1 sec

Motor-Treibriegelschloss für AP-Schlösser

- Selbsttätig verriegelndes Motortreibriegelschloss
- Drehnutensteine vormontiert
- Überwachung: Fallenriegel
- Bestehend aus:
 - Treibriegelschloss, Schaltschloss
 - Bodenschließmulde
 - Befestigungsmaterial

Funktionsbeschreibung

Nach Betätigung des Bedienelementes am Standflügel sind die Treibstangen eingezogen und gleichzeitig der Gangflügel entriegelt. Das Schaltschloss gewährleistet die automatische Verriegelung des Standflügels. Das selbstverriegelnde Antipanik-Motortreibriegelschloss ist besonders für den Einsatz im Bereich der Zutrittskontrolle, des barrierefreien Bauens oder in Verbindung mit Drehtürantrieben geeignet. Eine exakte Funktionsbeschreibung entnehmen Sie der Bedienungsanleitung

Gesondert bestellen:

- Falleneinlauteil
- Riegelstangen
- Mitnehmerklappe erforderlich
- Motor-Steuerung 240 641
- Pufferspeicher 240 713
- Netzteil 240 654
- Anschlusskabel 263 034
- Kabelübergang
- Auslöseadapter Art.-Nr. 241 881 (optional, zur Ausgleichung des Falzluftspaltes)

Electric shoot bolt lock for panic locks

- Self-locking electric shoot bolt lock
- Pre-assembled locking cams
- Monitoring: Latch bolt
- Consisting of:
 - Shoot bolt lock, switch latch
 - Floor trough
 - Fixing materials

Description of operation

After operating the handle on the secondary leaf, the shoot bolts are retracted, and the access leaf is unlocked at the same time. The switch latch ensures that the secondary leaf is automatically locked. The self-locking panic electric shoot bolt lock is particularly suitable for use in the area of access control, easy-access constructions or in conjunction with side-hung door drives. For an exact description of operation, see the operating instructions

Order separately:

- Latch striker
- Locking bars
- Pre-selector required
- Motor control unit 240 641
- Buffer storage cylinder 240 713
- Power pack 240 654
- Connecting cable 263 034
- Cable link connector
- Release adapter Art. No. 241 881 (optional, for adjusting the rebate air gap)

Panikfunktion Panic function		○	○	○
EN 179		●	●	●
EN 1125		●	●	●
Selbstverriegelnd Self-locking		○	②	③
Mit E-Öffner With electric strike		○	○	○
Motorische Funktion Electric operation	4)	●	●	●
Mit Überwachung With monitoring		●	●	●
Widerstandsklasse Security class		○	○	○
	Hinweis Note	①	①	① ④
Dornmaß Backset	Standflügel Secondary leaf	35	35	36
Innen öffnend Inward-opening	DIN LS	-	-	-
	DIN RS	-	-	-
Außen öffnend Outward-opening	DIN LS	279 088	279 190	279 191
	DIN RS	279 088	279 190	279 191
		1	1	1
Riegelstangen Locking bars		h ≤ 2500 238 397	h ≤ 3000 238 504	h ≤ 2500 238 397
		h ≤ 3000 238 504	h ≤ 2500 238 397	h ≤ 3000 238 504

Einsetzbar in: • Can be used in:

Brand- und Rauchschutztüren Fire and smoke doors	≤ 2309	≤ 2500	≤ 3000	≤ 2500	≤ 3000
Schüco ADS 65.NI FR 30	●	●	○	●	○
Schüco ADS 80 FR 30	●	●	●	●	●
Schüco ADS 80 FR 60	○	○	○	○	○
Schüco Firestop T90	●	●	○	○	○
Schüco ADS 65.NI SP	●	●	●	●	●

- Für selbstverriegelnde Schlösser
For self-locking locks

- Für „Interlock“ Schlösser
For „InterLock“ locks

- Über Sonderbestellung lieferbar
Available to special order

- Siehe Hinweise auf der Seite: F2-33
See notes on page: F2-33