


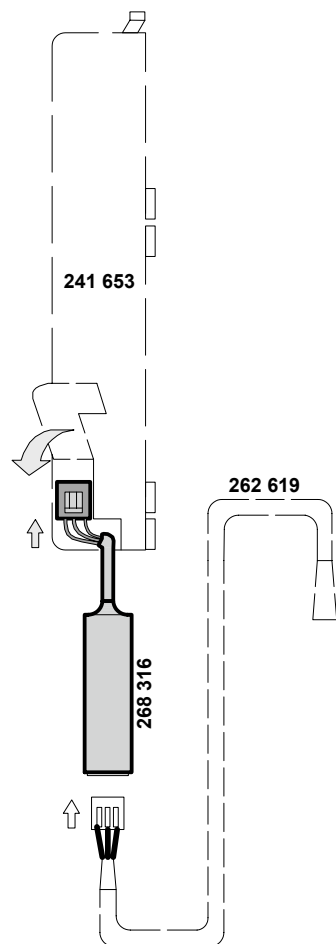

Pufferspeicher für A-Öffner

- Als Reparaturartikel nur über Sonderbestellung
- Nennspannung: 24 V DC (+15 % / -10 %) stabilisiert
- Stromaufnahme: 1 A, max. 50 mA im Stand-by
- Schutzart: IP20
- Umweltklasse: Klasse III nach DIN EN 50131-1
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Relative Feuchte: Bis 95 % bei 40 °C
- Lagertemperatur: -25 °C bis +60 °C

Buffer storage for A-opener

- Only available to special order as a replacement part
- Rated voltage: 24 V DC (+15 % / -10 %) stabilised
- Current consumption: 1 A, max. 50 mA on Stand-by
- Protection rating: IP20
- Environmental class: Class III in accordance with DIN EN 50131-1
- Operating temperature: -20 °C to +60 °C
- Relative humidity: Up to 95 % at 40 °C
- Storage temperature: -25 °C to +60 °C

	Netzteil Power pack	Schutzart Protection rating	 H T B	
			mm	
268 316	24 V DC, 1,0 A	IP20	100 x 24 x 5	1



Hinweis:

Bei Betrieb mit einer durchschnittlichen Umgebungstemperatur von 20 °C empfehlen wir, die Notstrompufferung nach ca. 5 Jahren gegen eine neue zu ersetzen. Die einwandfreie Funktion ist mind. jährlich zu prüfen. Eine höhere Umgebungstemperatur kann die Lebensdauer verkürzen.

Note:

When operating with an average ambient temperature of 20 °C, we recommend replacing the emergency buffer power supply for a new one after approx. 5 years. Check for correct operation at least once a year. A higher ambient temperature may shorten the service life.

Weitere Hinweise siehe Montageanleitung

For further information, see the installation instructions