


Zubehör für Antipanik-Motortreibriegelschloss Accessories for panic electric shoot bolt lock

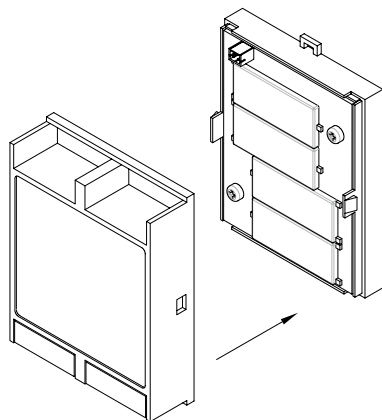

Steuerung für Motortreibriegelschloss

- Zum Betrieb des Motortreibriegelschlusses
- Verfügt über eine Vielzahl von Ein- und Ausgängen zum Anschließen weiterer Komponenten (wie z.B. Transponder, Drehtürantrieb, Alarmanlagen, Gebäudemanagement usw..)
- Zur Aufputzmontage
- 24 V DC

Control unit for electric shoot bolt lock

- For operating the electric shoot bolt lock
- Has a multitude of inputs and outputs for connecting other components (e.g. transponder, side-hung door drive, alarm systems, building management etc.)
- For surface-mounted installation
- 24 V DC

Art.-Nr. Art. No.	Netzteil Power pack	Schutzart Protection rating		
			mm	
240 641	24 V DC / 4,2 A	IP 40	105 x 90 x 31	1

Pufferspeicher für Motortreibriegelschloss

- Zur Aufputzmontage
- Nennspannung: 24 V DC ± 15 % stabilisiert
- Stromaufnahme: 1 A, max. 50 mA im standby.
- Schutzart: IP 20
- Umweltklasse: Klasse III nach DIN EN 50131-1
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Relative Feuchte: bis 95 % bei 40 °C
- Lagertemperatur: -25 °C bis +60 °C

Buffer storage cylinder for electric shoot bolt lock

- For surface-mounted installation
- Rated voltage: 24 V DC ± 15 % stabilised
- Current consumption: 1 A, max. 50 mA in standby mode
- Protection rating: IP 20
- Environmental class: Class III in accordance with DIN EN 50131-1
- Operating temperature: -20 °C to +60 °C
- Relative humidity: up to 95 % at 40 °C
- Storage temperature: -25 °C to +60 °C

Art.-Nr. Art. No.	Netzteil Power pack	Schutzart Protection rating		
			mm	
240 713	-	IP 20	70 x 90 x 31	1