
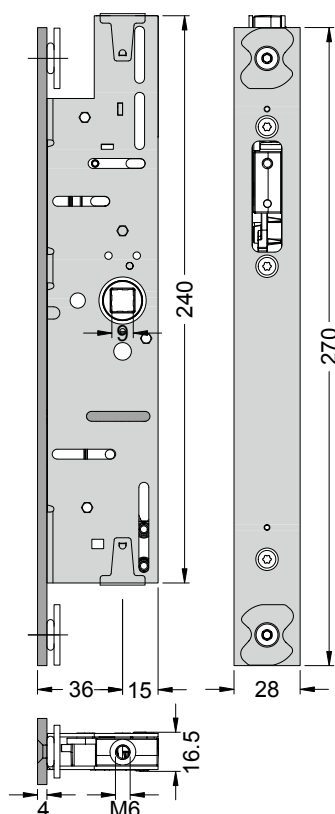


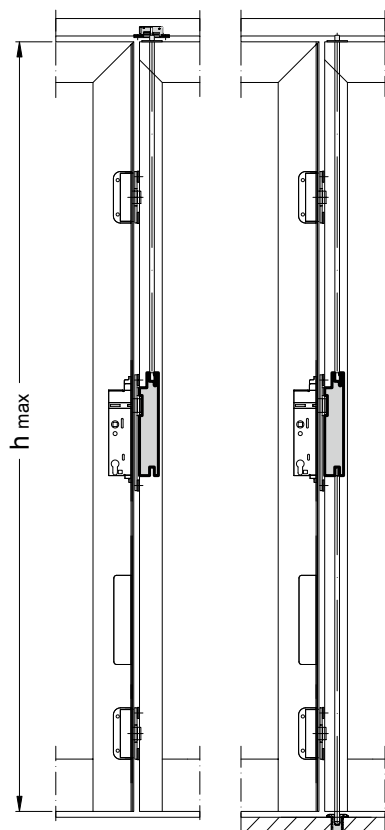

Treibriegelschloss für AP-Schlösser

- Passend für Schüco „InterLock“ Schlösser
- Für Standflügel
- Drehnutensteine vormontiert
- Riegelschaltkontakt einsetzbar

Bestehend aus:

- Treibriegelschloss
- Schaltschloss (bei 241 955)
- Schnappriegel (bei 241 952)
- Bodenschließmulde (nur bei 241 955)

Gesondert bestellen:

- Riegelstangen
- E-Öffner (Falls Erforderlich) für obere Verriegelung bei 241 952
- Mitnehmerklappe erforderlich
- Auslöseadapter Art.-Nr. 241 881 (optional, zur Ausgleichung des Falzlufspaltes)

Shoot bolt lock for panic locks

- Suitable for Schüco „InterLock“ locks
- For secondary leaf
- Pre-assembled locking cams
- Lock contact switch can be used

Consisting of:

- Shoot bolt lock
- Switch latch (for 241 955)
- Spring catch (for 241 952)
- Floor trough (only for 241 955)

Order the following separately:

- Locking bars
- Electric strike (if required) for top locking point for 241 952
- Pre-selector required
- Release adapter Art. No. 241 881 (optional, for adjusting the rebate air gap)

Panikfunktion Panic function		☐	☐
EN 179		☒	☒
EN 1125		☒	☒
Selbstverriegelnd Self-locking		☐	☐
Mit E-Öffner With electric strike		☐	☐
Motorische Funktion Electric operation		☐	☐
Mit Überwachung With monitoring		☐	☐
Widerstandsklasse Security class		☐	RC 2
	Hinweis Note	-	-
Dornmaß Backset	Standflügel Secondary leaf	36	36
Innen öffnend ²⁾ Inward-opening	DIN LS	241 952	241 955
	DIN RS		
Außen öffnend Outward-opening	DIN LS	241 952	241 955
	DIN RS		
		1	1
Riegelstangen Locking bars	h ≤ 2500	h ≤ 3000	h ≤ 2500
	240 255	240 256	238 397

Einsetzbar in: • Can be used in:

Brand- und Rauchschutztüren Fire and smoke doors	h _{max} = Max. Flügelhöhe [mm] Max. leaf height [mm]		RC 2
	≤ 2500	≤ 3000	
Schüco ADS 65.NI FR 30	☒	☐	☒
Schüco ADS 80 FR 30	☒	☒	☒
Schüco ADS 80 FR 60	☒	☐	☒
Schüco Firestop T90	☐	☐	☐
Schüco ADS 65.NI SP	☒	☒	☒

2) Siehe Hinweise auf der Seite: F2-33
See notes on page: F2-33