


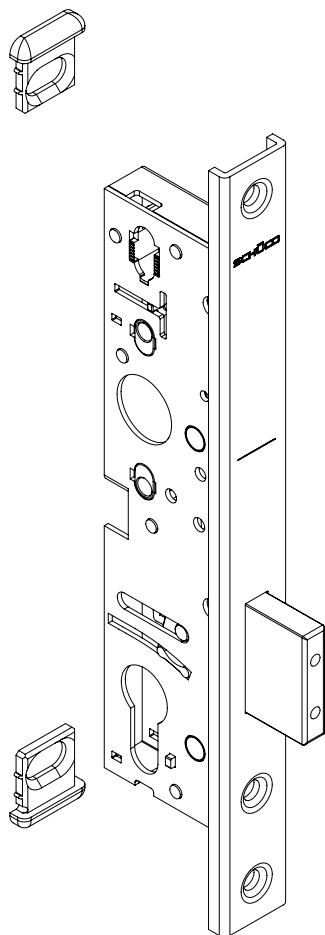

Riegelschloss

Einsetzbar bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Ausführung mit:

- Eintourig
- U-stulp, INOX
- Riegel glanzvernickelt
- Endkappen

Gesondert bestellen:

- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 225 010
- Schließplatte
- Profilzylinder und Rosette
- Verstärkungsstück 266 861/2

Beschlag innen: Türgriff
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN 18251-2 Klasse 3
Korrosionsbeständigkeit nach
DIN EN 1670 Klasse 3

Bolt lock

For use with:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

Design with:

- Single throw
- U-shaped face plate, INOX
- Bolt, polished nickel plate
- End caps

Order separately:

- Fixings Art. No. 225 010
- Strike plate
- Profile cylinder and rosette
- Reinforcing 266 861/2

Internal fitting: Door pull
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN 18251-2
class 3, corrosion resistance in
accordance with DIN EN 1670 class 3

Dornmaß Backset mm	Panikfunktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	VE
		LS	RS	LS	RS		
34,0	-	241 471		241 471		-	1

Schließplatten Strike plates	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	VE
	LS	RS	LS	RS		
Feststehend Fixed	239 480		239 480		-	1

