




Bohrvorrichtung
Zum nachträglichen Einsetzen von Schließrollen und Schließstücken

Drilling device
For subsequent insertion of locking rollers and locking keeps

Art.-Nr. Art. No.	
289 453	1

Für Bohrer Ø 7,5 mm
For drill bit Ø 7.5 mm

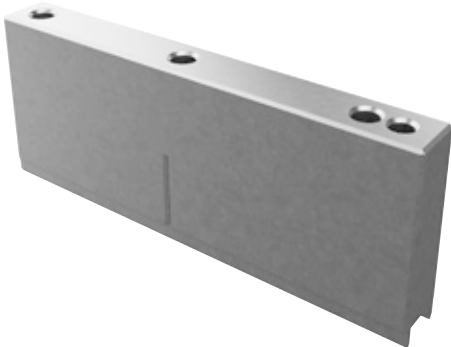

Bohrvorrichtung
Positionieren der Bohrungen für das Schließstück RC 2 schraubbar; auch bei nachträglichem Einbau möglich

Drilling device
Positioning of the holes for the RC 2 screw-type locking component; also possible for retrospective installation

Art.-Nr. Art. No.	
289 985	1

Für Bohrer Ø 7,5 mm
For drill bit Ø 7.5 mm

Features Merkmale	Turn/tilt, KvD Drehkipp, KvD	Side-/bottom-hung Dreh, Kipp	Double-vent Stulp	Db-thr. Locking Gegenläufig	Barrier-free Barrierefrei	Shaped windows Schrägfenster	Heavy duty fittings Schwerlastbschlg.	Comfort fittings Komfort Beschlag	Functional vents Funktionsflügel
----------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------